




19734 REGIS 3 OPAL 418 PT

Світильники растрові в підвісну стелю

5905339197344



Kanlux REGIS — це растрові світильники для прихованого монтажу, котрі дуже просто та швидко встановлюються завдяки наявності пружинних затискачів та швидкороз'ємних сполучень. Растрові світильники й досі залишаються надзвичайно популярним світловим рішенням для офісних або промислових інтер'єрів.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:**Колір:** білий**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Старт електронного баласту/ лампи:** холодний**Замінні джерела світла:** так**Продукт не пристосований для накривання****термоізоляційним матеріалом:** так**в комплекті джерело світла:** ні**Довжина (мм):** 610**Ширина (мм):** 595**Висота (мм):** 78**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:****Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50/60**Потужність максимальна (Вт):** 4 x 18**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I**Матеріал плафону:** PMMA**Джерела світла:** T8**Цоколь:** G13**Діапазон температури оточення, впливу якої може****піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Світильник адаптований до ламп з енергетичними****класами:** A++, A+, A, B**Матеріал корпусу:** сталь**Матеріал відбивача:** сплав алюмінію**Тип з'єднання:** клемник самозатискний**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1÷2,5**Тип електронного баласту:** EVG**Енергетичний клас електронного баласту:** A2**Ступінь IP:** 40**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 1**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

19734 REGIS 3 OPAL 418 PT

Світильники растрові в підвісну стелю



Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2910

Граматура [г]: 3500

Довжина споживчої упаковки [см]: 65

Ширина споживчої упаковки [см]: 62.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 3.5

Ширина коробки [см]: 63


Висота коробки [см]: 8.8

Довжина коробки [см]: 65.5

Обсяг коробки [м³]: 0.036313

KANLUX S.A. (kat 19734) REGIS 3 OPAL 418 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19734) REGIS 3 OPAL 418
Lampy: 4 x T26 18W/827

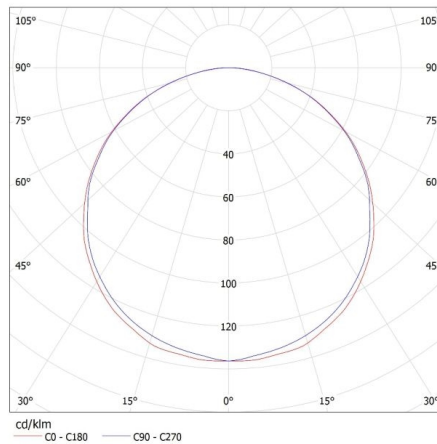

АКСЕСУАРИ:

72333 CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT монтажний кронштейн, використовується для установки світильників в гіпсокартонну підвісну стелю. 4 шт. в комплекті.

