

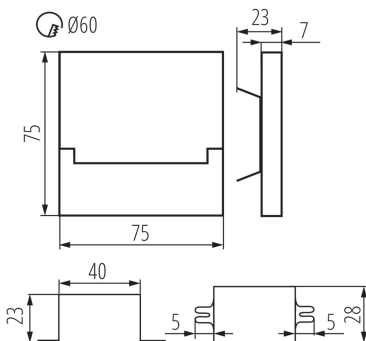


Kanlux**23802 SABIK LED AC-WW**

Світлодіодний сходовий світильник

5905339238023

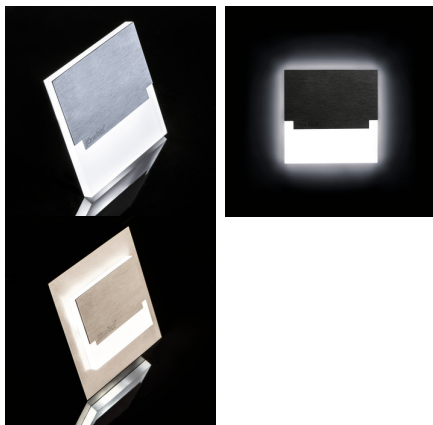

Kanlux SABIK - це сучасний дизайн у поєднанні з привабливим світловим ефектом. Чудова ідея для підсвічування сходів і коридорів або для того, щоб підкреслити дизайн приміщень. Унікальний дизайн світильника забезпечує рівномірне випромінювання світла. Версія AC оснащена джерелом живлення 230 В, яке поміщене в коробці, а версія PIR оснащена датчиком руху. Датчик виявляє рух / включає освітлення незалежно від інтенсивності навколишнього освітлення.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:**Для настиного монтажу:** так**Колір:** нержавіюча сталь**Місце монтажу:** для вбудовування в стіні**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Замінні джерела світла:** ні**Блок живлення в комплекті:** так**Довжина (мм):** 75**Ширина (мм):** 23**Висота (мм):** 75**Довжина проводу (м):** 0.18**Необхідний діаметр монтажно́ї коробки (Øмм):** 60**Розміри монтажного отвору (мм):** 60**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:****Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50/60**Потужність максимальна (Вт):** 1.3**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 13**Колір лампи:** теплий білий**Колірна температура (K):** 3000**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80**Тривалість роботи (год):** 50000**Кількість циклів ввімкнута/вимкнута:** ≥20000**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 10**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Матеріал корпусу:** нержавіюча шліфувана сталь, пластмаса

Документ створено: 06.07.2020, 13:53

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

23802 SABIK LED AC-WW


Світлодіодний сходовий світильник



Тип з'єднання: Вільні кінці проводів
Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++, A+, A
Тривалість нагріву лампи (с): ≤1
Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5
Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 100
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 100
Вага нетто одиниці [г]: 130
Граматура [г]: 134.9
Довжина споживчої упаковки [см]: 11
Ширина споживчої упаковки [см]: 2.5
Висота споживчої упаковки [см]: 16.5
Вага коробки [кг]: 13.49
Ширина коробки [см]: 34.5
Висота коробки [см]: 34.5
Довжина коробки [см]: 63
Обсяг коробки [м³]: 0.074986

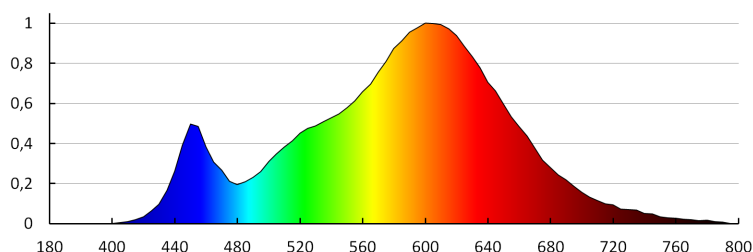

KANLUX S.A. (kat 23802) SABIK LED AC-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23802) SABIK LED AC-WW
 Lamps: 1 x SABIK LED AC-WW

