

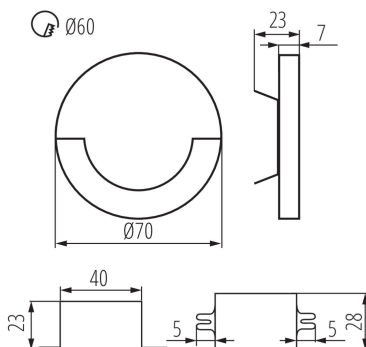


Kanlux**23805 SOLA LED AC-CW**

Світлодіодний сходовий світильник

5905339238054

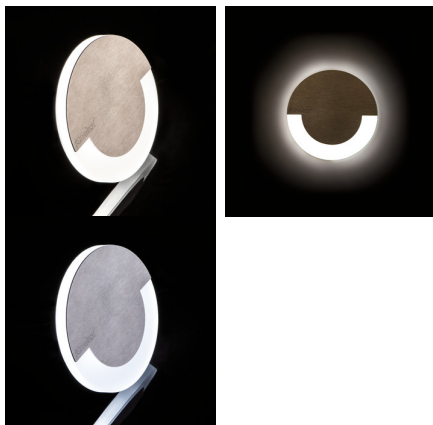

Kanlux SOLA - це сучасний дизайн у поєднанні з привабливим світловим ефектом. Чудова ідея для підсвічування сходів і коридорів або для того, щоб підкреслити дизайн приміщень. Унікальний дизайн світильника забезпечує рівномірне випромінювання світла. Версія AC оснащена блоком живлення 230V, розташованим в коробці.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:**Для настиного монтажу:** так**Колір:** нержавіюча сталь**Місце монтажу:** для вбудовування в стіні**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Замінні джерела світла:** ні**Блок живлення в комплекті:** так**Ширина (мм):** 23**Діаметр (мм):** 70**Довжина проводу (м):** 0.18**Необхідний діаметр монтажної коробки (Øмм):** 60**Розміри монтажного отвору (мм):** 60**Інтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:****Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50/60**Потужність максимальна (Вт):** 1.3**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 15**Колір лампи:** холодно-білий**Колірна температура (K):** 6500**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80**Тривалість роботи (год):** 50000**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥20000**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 12**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Матеріал корпусу:** нержавіюча шліфувана сталь, пластмаса**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++, A+, A

Документ створено: 06.07.2020, 13:57

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

23805 SOLA LED AC-CW

Світлодіодний сходовий світильник

**Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1** **Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$** **Ступінь IP: 20****ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 100**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 100**Вага нетто одиниці [г]:** 110**Граматура [г]:** 114.9**Довжина споживчої упаковки [см]:** 11**Ширина споживчої упаковки [см]:** 2.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 16.5**Вага коробки [кг]:** 11.49**Ширина коробки [см]:** 23.5**Висота коробки [см]:** 34.5**Довжина коробки [см]:** 63**Обсяг коробки [м³]:** 0.051077