




33344 BENO 24W NW-O-SE W

Светодиодный потолочный светильник

5905339333445



Герметичные потолочные светильники Kanlux BENO — это минимализм с дополнительным световым эффектом. Они созданы по индивидуальному проекту и запатентованы Kanlux, чтобы радовать не только качеством, но и стилем. Имея многолетний опыт, серия была создана в двух цветах в белом и черном. В двух самых востребованных формах, круглая и квадратная. Мы не забыли про людей кто ценит экономичность, оснастив светильники датчиком движения. Обращаем ваше внимание, что светодиодные герметичные светильники BENO отличается высокой устойчивостью к погодным условиям (степень защиты IP54), быстрой и легкой установкой на потолке или на стене и датчиком движения с возможностью регулировки. BENO LED светильник, который благодаря своему дизайну и техническим аспектам можно использовать в любом интерьере и экстерьере.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5м

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Wykrywanie ruchu: да

Сменный источник света: нет

Высота [мм]: 55

Диаметр [мм]: 260

Регулировка чувствительности: да

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 24

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD



Световой поток [лм]: 2060

Цветность света: белая

Цветовая температура [К]: 4000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

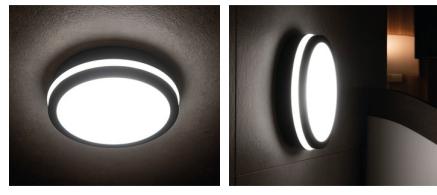

Date of issue: 10.11.2020, 10.01

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.



33344 BENO 24W NW-O-SE W

Светодиодный потолочный светильник



Срок службы [ч]: 20000

Количество циклов включения/выключения: ≥20000

Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 86

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -15÷35

Материал корпуса: пластмасса

Вид датчика: микроволновой

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5÷1,5

Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами

энергоэффективности: A++,A+,A

Время работы датчика [секунда-минута]: 5-5

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Рабочая частота датчика [МГц]: 5800

Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [Ix]: 2/10/50/off

Степень защиты IP: 54

Дальность действия датчика [м]: max 4.5

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 10

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 10

Вес нетто единицы [г]: 568

Грамматура [г]: 770

Длина потребительской упаковки [см]: 26.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 6

Высота потребительской упаковки [см]: 26.5

Вес коробки [кг]: 7.7

Ширина коробки [см]: 33

Высота коробки [см]: 29

Длина коробки [см]: 55


Объем коробки [м³]: 0.052635

33344 BENO 24W NW-O-SE W

Светодиодный потолочный светильник

KANLUX S.A. (kat 33344) BENO 24W NW-O-SE W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33344) BENO 24W NW-O-SE W
Lamps: 1 x BENO 24W NW-O-W

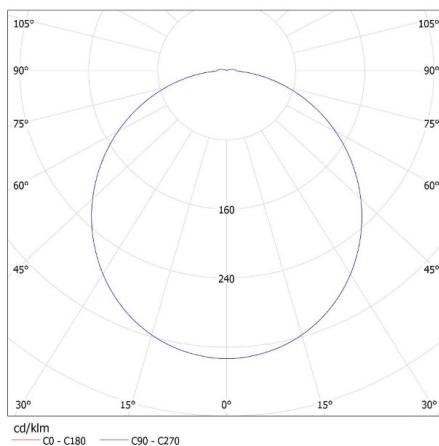

Date of issue: 10.11.2020, 16:01

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.